

---

**UPSS – RD8BOX シリーズ**

**ログイン手順書**

2022年10月7日

UPS ソリューションズ株式会社

---

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/8/9	表紙追加及びJAVAランタイム表記訂正、IP変更時の注意事項追加
1.2	2019/9/20	Web Tool Starterからのログイン方法追加
1.3	2022/10/7	URL修正

# RD8BOX シリーズへのログイン方法

RD8BOX シリーズにネットワーク経由でログインする際の手順をご案内致します。

## 1.1. UPSS Web Tool Starter から管理画面へログイン(JAVA 不要)

UPSS Web Tool Starter を使用した、RD8BOX シリーズの管理画面(GUI)へのログイン方法を記載します。  
※IP アドレスを変更した場合、項番①から再度やり直しが必要となりますのでご注意ください。  
※表示位置などは環境によって異なる場合がございます。

- ① 以下の弊社ホームページより UPSS Web Tool Starter をダウンロードしてください。  
※Windows 7 および Windows 2012R2 対応版と左記以外の Windows 対応版の 2 種類ございます。

[https://www.ups-sol.com/support/catalog\\_manual\\_list/?50](https://www.ups-sol.com/support/catalog_manual_list/?50)

以下のリンクより直接ダウンロードいただくことも可能です。


【Windows 7, Windows 2012R2 対応版】

[https://www.ups-sol.com/wp-content/uploads/2020/02/UPSS\\_WebToolStarter\\_V101\\_Win7.zip](https://www.ups-sol.com/wp-content/uploads/2020/02/UPSS_WebToolStarter_V101_Win7.zip)

【上記以外の Windows 対応版】

[https://www.ups-sol.com/wp-content/uploads/2020/02/UPSS\\_WebToolStarter\\_V101-1.zip](https://www.ups-sol.com/wp-content/uploads/2020/02/UPSS_WebToolStarter_V101-1.zip)


- ② ダウンロード完了後、ZIP ファイルを解凍いただき、UPSS Web Tool Starter を起動してください。  
(解凍されたフォルダ内の「webtool\_starter.exe」を実行し、起動してください)

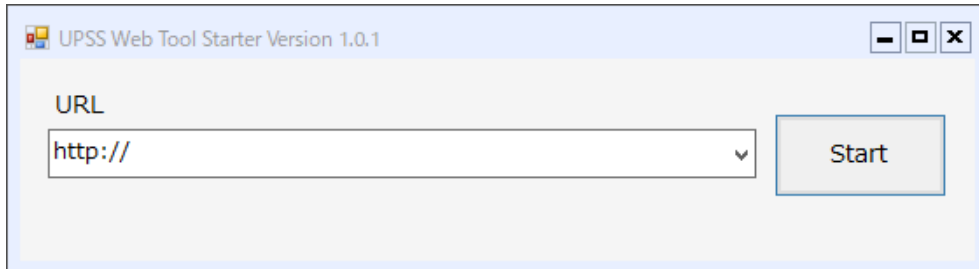

- ③ URL 欄に PDU の IP アドレスを入力し、「Start」ボタンをクリックしてください。

【Default IP:192.168.1.1】

URL 欄への記述 (http://192.168.1.1)

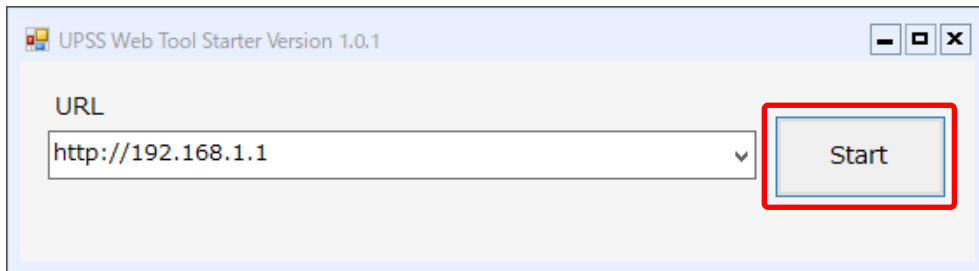

- ④ ログイン画面が表示されましたら、「アカウント」および「パスワード」を入力の上、「OK」ボタンをクリックして下さい。


アカウントは以下の2種類が用意されています。

	管理者 (全ての情報を閲覧・編集可能)	一般ユーザー (ログなどの閲覧のみ可能)
アカウント(Default)	mtadmin	user
パスワード(Default)	MtAdmin	User

※パスワードは大文字・小文字が区別されます。

※アカウント、パスワードが Default 値から変更されている場合は、導入時の作業報告書をご参照ください。

※以後の説明では管理者アカウントでログインすることを前提としています。

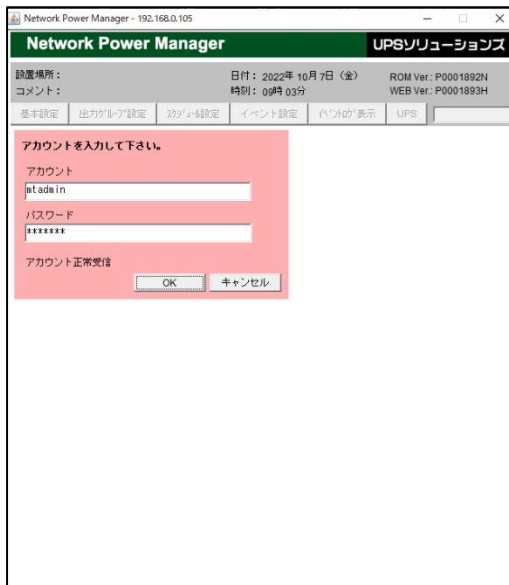

- ⑤ ログインに成功すると、下図の画面が表示されます。



以上でログイン完了となります。