


SunFire 対応 UPS ソリューション

サン・マイクロシステムズ社製 Sun Fire サーバへの対応には、UPS 監視ソフトウェア、「Solaris 対応パワーモニタシリーズ」と「パワーモニタ Plug-in for SunFire」を使用します。停電発生時には、Sun Fire サーバの各ドメインを自動的にシャットダウンさせた後、UPS の電源出力を停止させます。復電時には、自動的に各ドメインにログインしてブートアップさせることが可能です。(Sun Fire 3800, 4800, 4810, 6800 に対応 その他の Fire シリーズは Plug-in なしで対応)

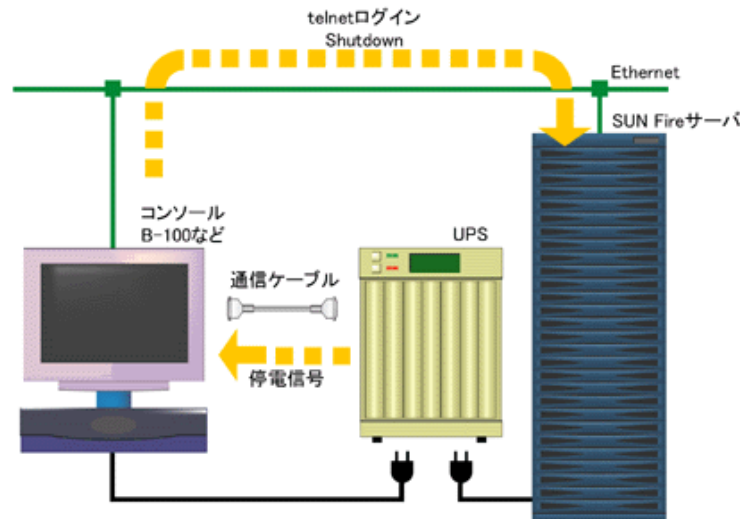

接続

1. Sun Fire サーバ及びコンソールの電源を UPS に接続
2. UPS とコンソールを専用の通信ケーブルで接続
3. コンソール端末に Solaris8 対応パワーモニタをインストール
4. さらに、パワーモニタ Plug-in for SunFire をインストール

停電発生時の動作

1. パワーモニタが停電信号を受信
2. 設定時間が経過して復電しない場合は、Sun Fire サーバの SSC に telnet ログイン
3. 各ドメインにシャットダウン要求
4. コンソールをシャットダウン
5. UPS の出力電源停止

復電時の動作

1. UPS 電源出力の開始
2. コンソールがブートアップされ PowerMonitor が起動
3. Sun Fire サーバの SSC に telnet ログイン
4. 各ドメインに起動要求

詳細は別途ご相談ください。

Solaris 用シャットダウンソフト・SSC のシャットダウンスクリプト、通信ケーブルおよび上記すべてのサポートがセットになったパッケージです。



Security & Safety Solutions,
Support & Service provider

UPS ソリューションズ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-6 岩本町高橋ビル1F

TEL:03-5833-4061 / FAX:03-3861-0920

<http://www.ups-sol.com/>

ups-sales@ups-sol.com