



## **SDB リストア手順書**

2018年8月3日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	SDB リストア手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/1	新規作成
1.1	2018/7/30	チェック項目の説明、リストア後の注意事項を追記
1.2	2018/8/3	ShManager4の画像を最新に更新

文書名	SDB リストア手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-------------	----	-----	-----	---------


# 1. ログイン

デスクトップ上の以下アイコンをクリックし、「ShManager4」を起動下さい



※未インストールの場合は、マニュアルを参照頂き添付 CD-ROM よりインストール下さい。


以下画面が表示されました、  
 シャットダウンボックスの IP、パスワードを入力し、接続ボタンをクリック下さい。  
 ログイン成功すると、Status が「接続完了」になります。

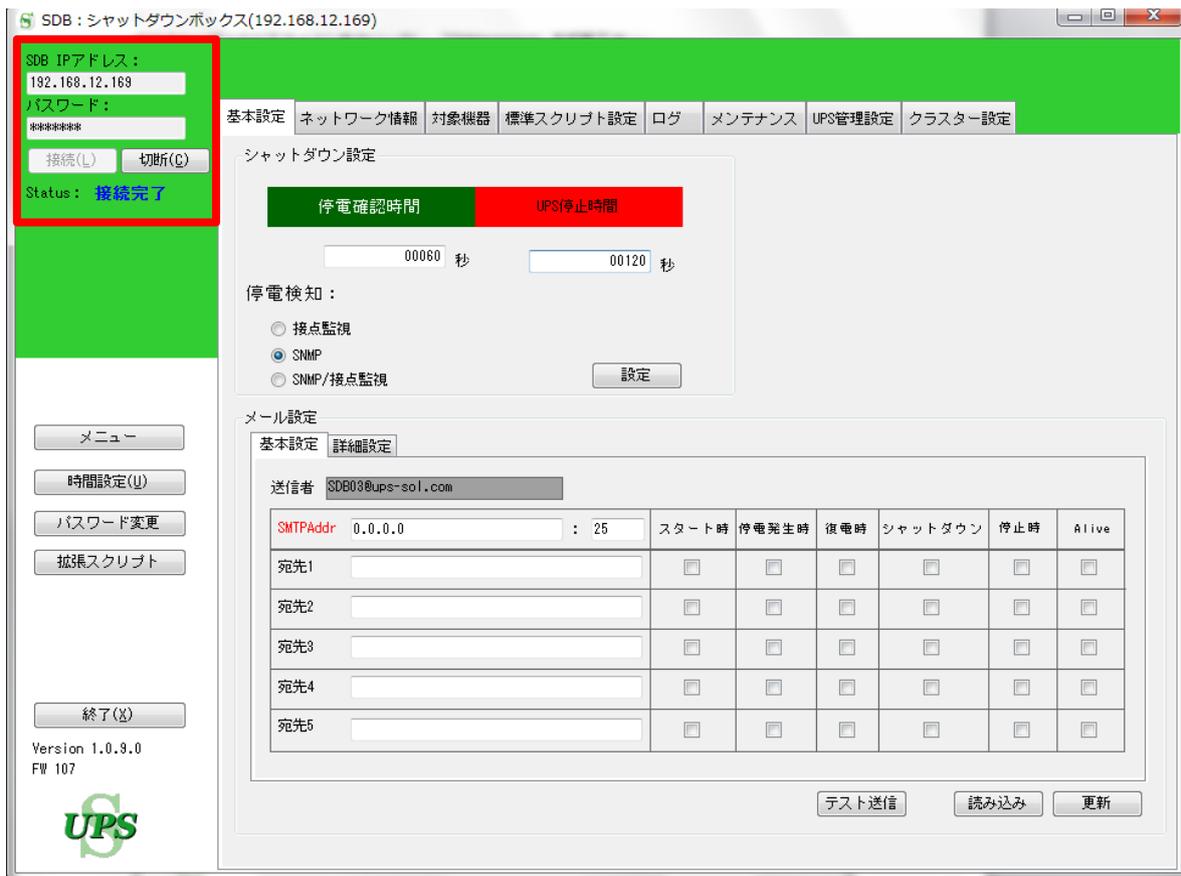

文書名	SDB リストア手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-------------	----	-----	-----	---------

## 2. メンテナンス


メイン画面より、「メンテナンス」タブをクリックし、  
リストアしたい項目にチェックを入れて、リストア実行をクリック下さい。

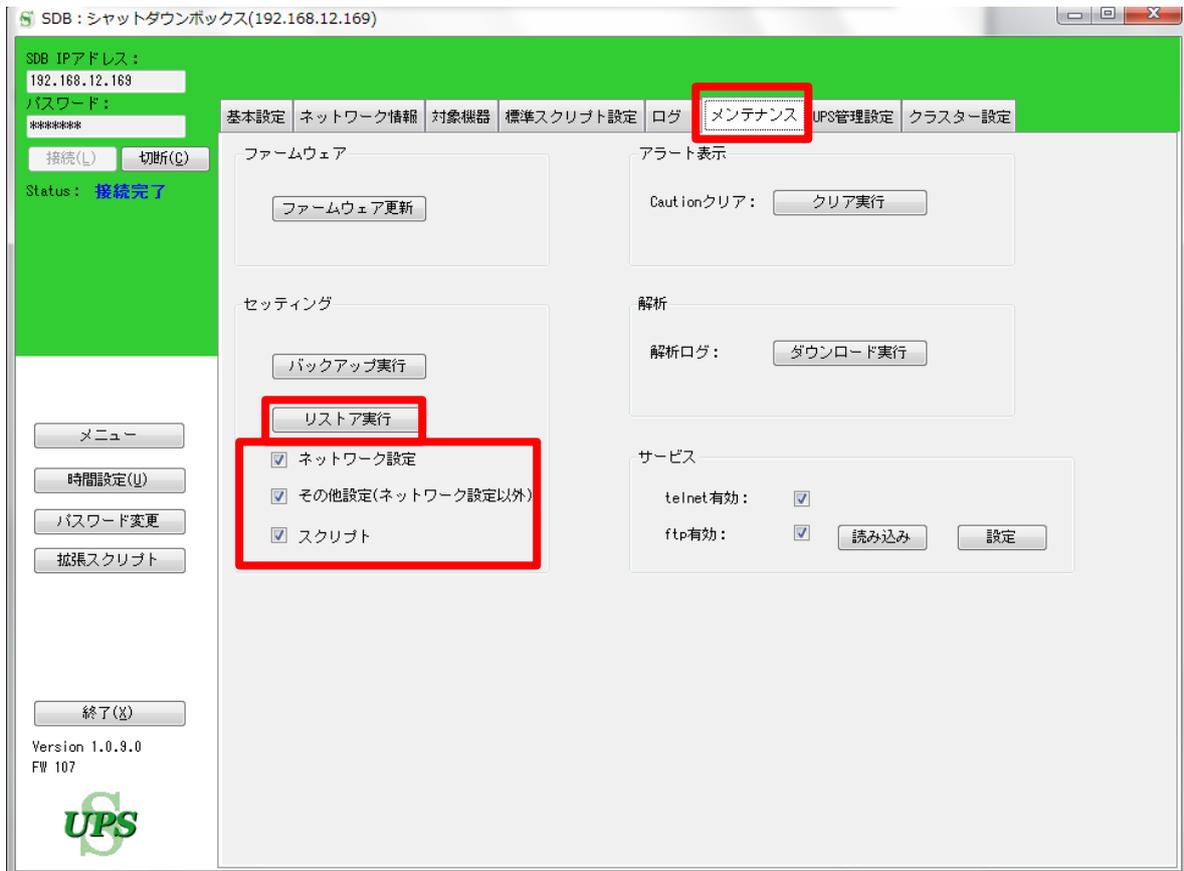


	<p>ネットワーク情報タブの以下項目はその他設定に含まれます。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ホストネーム</li> <li>・ドメインネーム</li> <li>・DNSサーバ1</li> <li>・DNSサーバ2</li> <li>・NTPサーバ</li> </ul>
---	--

文書名	SDB リストア手順書	版数	1.2	作成者	UPSS 松尾
-----	-------------	----	-----	-----	---------

バックアップデータを選択し、「開く」をクリック以下のポップアップが表示されますので、チェックを入れた項目が表示されていることを確認頂き、「はい」をクリック下さい。

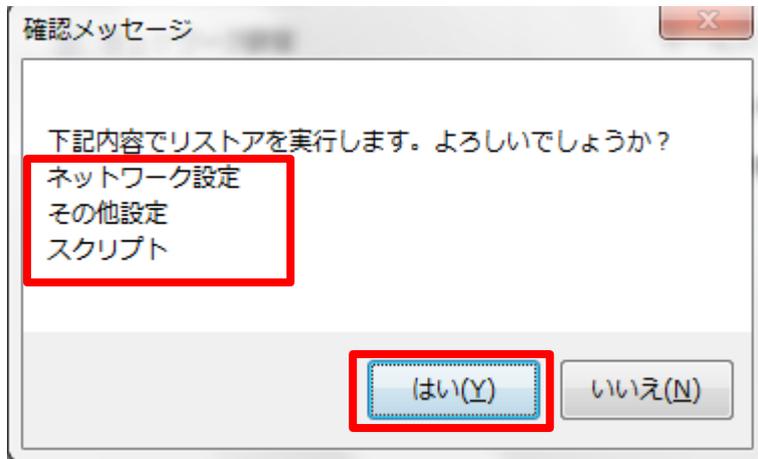

ネットワーク設定がリストア対象になっている場合、再起動が必要となりますので、「はい」をクリック下さい。  
 ※再起動時、シャットダウンスクリプトやスタートスクリプトは実行されませんが、一時的に疎通が切れます。監視等を行われている場合にはご注意下さい。

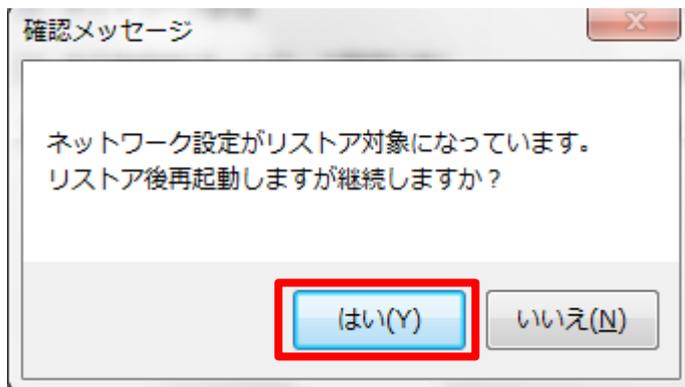

	<p>リストアすると、SDB03上の古いデータは上書きされる為、消えます。</p>
---	---