



UPSS[®] for Stratus[®]

ストラタス製品向け UPS・自動シャットダウン/自動起動システム



ソリューション

Stratus[®] everRun[®]、ftServer[®]、ztC[™] Edge をオンプレミス環境へ導入のお客様へ、UPS・自動シャットダウン/自動起動システムの導入が可能

ネットワークシャットダウンによるソフトウェアレス、外部シェル不要、かんたん設定

- ・シングルPVMライセンスでも対応可能
- ・シャットダウンフローをUPSから一元管理(指示/スケジュール停止・起動)
- ・順序付けたシーケンシャルシャットダウン、自動起動システムの構築が可能

everRun対応UPSシステム

everRunをシャットダウンボックスから、追加ソフト・設定不要でネットワークシャットダウン

シャットダウンボックスからeverRunノードに直接ログインし、AVCLIを実行して自動シャットダウン



ユーザー設定、
ソフト不要

PVMへの負荷が
かからない

ライセンス
節約

■シャットダウンフロー



■everRun対応UPS製品ラインナップ(UPS・シャットダウンボックスセット型式)

UPSS-10SP007N3-SDB03-V	1KVA(7分、1U、100V)
UPSS-15SP018N3-SDB03-V	1.5KVA(18分、2U、100V)
UPSS-30SP005N3-SDB03-V	3KVA(5分、2U、100V)
UPSS-30SP020N3-SDB03-V	3KVA(20分、4U、100V)

everRunシステムを、順序付けたシーケンシャルシャットダウン、自動起動システムの構築が可能


※ 上記はUPSS-SPとシャットダウンボックスセット型式の一例です。

- シャットダウンボックスは弊社UPSとのセット販売となります。また、シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須となります。
- UPSのモデルは弊社で選定致します。必要な環境をご準備の上、お問い合わせください。
- UPS冗長構成も可能です。

ztC Edge対応UPSシステム

ztC EdgeをUPSから、追加ソフト・設定不要でネットワークシャットダウン

UPSからztC Edge 両ノードに直接ログインし、AVCLIを実行して自動シャットダウン

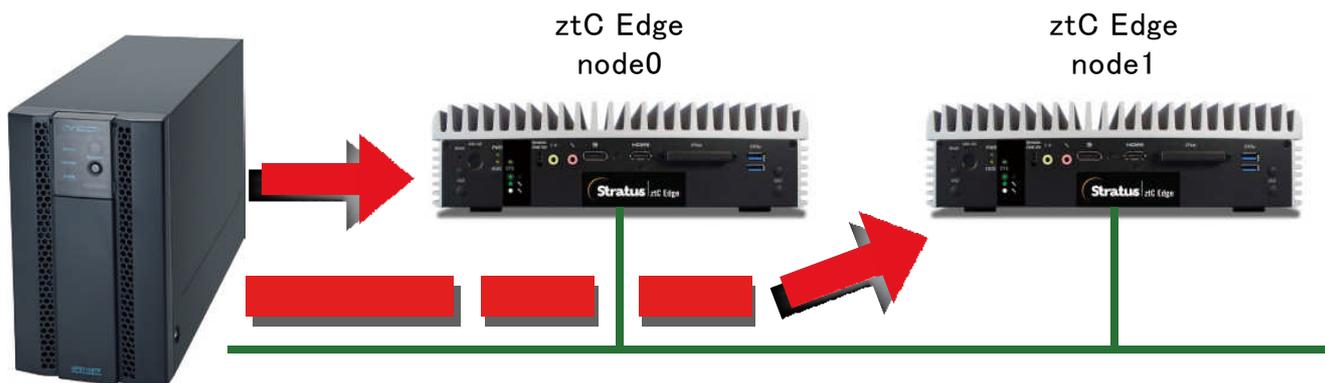

高低温環境対応
インテリジェントUPS
UPSS-075STF006N3

ユーザー設定、
ソフト不要

VMへの負荷が
かからない

高低温対応
UPS

■シャットダウンフロー

AVCLIでノード
ステータス確認

仮想マシン
シャットダウン

停止しない
仮想マシンパワーオフ

両ノード
シャットダウン

■ztC Edge対応UPS・UPSS-075STF006N3 の特長



750VA / 500 W、6分 ※ 定格負荷時、初期値
130mm (W) × 220mm (D) × 345mm (H)、12.5kg
超長寿命(期待寿命8年)バッテリー搭載 ※ -10~25°C環境、初期値
使用環境 温度:-10~55°C、湿度10~90%

小型・高低温対応UPS FA・オフィス環境に対応
ztC Edge シャットダウン・ネットワーク管理可能
10年の長期保守に対応


ftServer対応UPSシステム

ftServerをUPS/シャットダウンボックスからネットワークシャットダウン

仮想化環境対応
シャットダウンボックス®
UPSS-SDB03-V



UPS



ftServer

MS-RPCによる
制御 (SDB)

ソフトウェアによる
制御 (UPS単体)

UPS冗長
構成も可能

■ftServer対応UPS製品ラインナップ

UPSS-15SP018N3	1.5KVA(18分、2U、100V)	UPSS-50X2-015RMC-NB6/5	5KVA(15分、6U、200V)
UPSS-30SP020N3	3KVA(20分、4U、100V)	UPSS-50X2-025RMC-NB6/5	5KVA(25分、6U、200V)

■ftServer対応UPS製品ラインナップ(UPS・シャットダウンボックスセット型式)

UPSS-15SP018N3-SDB03-V	1.5KVA(18分、2U、100V)	UPSS-50X2-015RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(15分、6U、200V)
UPSS-30SP020N3-SDB03-V	3KVA(20分、4U、100V)	UPSS-50X2-025RMC-NB6/5-SDB03-V	5KVA(25分、6U、200V)

※ 上記はUPSS-SPまたはUPSS-X2シリーズとシャットダウンボックスセット型式の一例です。

- シャットダウンボックスは弊社UPSとのセット販売となります。また、シャットダウンボックスは弊社による導入作業が必須となります。
- UPSのモデルは弊社で選定致します。必要な環境をご準備の上、お問い合わせください。

▲ 安全上のお願ひ CAUTION

- ◆ 設置・組み付け及びご使用前に「取扱説明書」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- ◆ 次のような装置に使用の場合には、運用・維持・管理に特別な配慮が必要となりますので当社までご相談ください。
 - (a) 人命に直接関わる医療機器など。
 - (b) 人身の損傷にいたる可能性のある電車・エレベータなど。
 - (c) 社会的・公共的に重要な装置など。
 - (d) その他人の安全への関与や、公共機能維持に重大な影響を及ぼす装置など。
- ◆ 車載・船舶・運搬など振動が加わる環境での使用については、当社にご相談ください。
- ◆ 本装置の改造・加工は行なわないでください。
- ◆ 据付・配置工事・保守などの際は当社にご相談ください。
- ◆ 本装置は日本国内仕様品です。国外で使用すると、電圧・使用環境が異なり、発煙・発火の原因となることがあります。国外での使用については当社にご相談ください。

UPSソリューションズは、電源周りの様々なニーズにお応えします。

- UPS導入前のコンサルティング ～対象機器に合わせて最適な構成をご提案～
- 接続・調整作業、電気工事
- LAN設定・ソフトウェアインストール作業
- オンサイト保守契約
- マッチングテスト・動作検証サポート ～新機種や時間差起動・停止にも対応～
- 計画停電対策 他

<https://www.ups-sol.com>

UPSソリューションズ

検索

《取扱店》

《発売元》



Security & Safety Solution
Service & Support provider

UPSソリューションズ株式会社

<https://www.ups-sol.com>
ups-sales@ups-sol.com

- 本社**：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-13-6 ミツボシ第3ビル
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920
- 西日本支店**：〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-11-25 第10新大阪ビル6F
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882
- 中部支店**：〒464-0074 名古屋市千種区仲田2-15-12 ワークビル4F
TEL 052-734-9200 FAX 052-734-9500
- 北海道営業所**：〒060-0004 札幌市中央区北4条西12-1-28 北4条ビル7F
TEL 011-280-0015 FAX 011-280-0016
- 九州営業所**：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前2-20-15 第7岡部ビル3F
TEL 092-481-3441 FAX 092-481-3442

記載内容は予告なく変更する場合があります。

Stratus®、Stratusロゴ、everRun®、ftServer®、ztC™ は、Stratus Technologies Bermuda Ltd.の登録商標または商標です。その他記載されている会社名及び製品名、ロゴは各社の登録商標または商標です。

