

X2,A3 シリーズ  
パスワード変更手順書

2023年4月14日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/7/2	新規作成
1.1	2018/8/9	表紙追加及びパスワード紛失時の注意及びバックアップ取得追記
1.2	2023/4/14	NB7用の手順を記載

# X2,A3 シリーズへのパスワード設定変更方法

X2,A3 シリーズ(NB6)のパスワードを変更する際の手順をご案内致します。

## 1.1. 送信元の設定 (NB6)

X2,A3 シリーズ(NB6)の管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。


※パスワードを忘れた場合、初期化が必要になりますのでご注意ください。

※設定変更の際には、必ず「設定ファイルバックアップ手順書」にてバックアップを取得ください。

- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、UPS の表示画面上、「基本設定」を表示して「アカウント設定」をクリックしてください。



- ② 「アカウント設定」をクリックすると下記の「アカウント設定」画面が表示されますので「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」の項目にキー入力し、「OK」ボタンをクリックしてください。

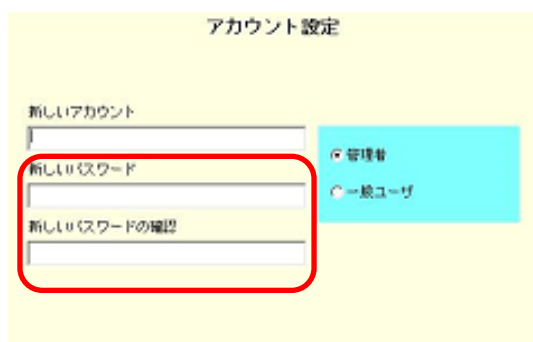

新しいアカウント：新しいアカウント名を入力します（半角英数字 1～20 文字以内）

新しいパスワード：設定する新しいパスワードを入力します。

※半角英数字 1～20 文字以内アルファベットの太文字、小文字は区別されます

※パスワードに入力した文字列は、「\*」で表示されます。

※シャットダウンボックスから UPS を制御している場合、シャットダウンボックスの設定も変更する必要がありますので、ご注意ください。

X2,A3 シリーズ(NB7)のパスワードを変更する際の手順をご案内致します。


## 1.2. 送信元の設定 (NB7)

X2,A3 シリーズ(NB6)の管理画面(GUI)からの設定方法を記載します。

※パスワードを忘れた場合、初期化が必要になりますのでご注意ください。

※設定変更の際には、必ず「設定ファイルバックアップ手順書」にてバックアップを取得ください。

- ① 端末から、LAN I/F カードへ Login をして頂き、メニュータブから、「基本設定」をクリックし、「アカウント」をクリックしてください。  
その後、「新しいアカウント」にアカウント名、「新しいパスワード」と「新しいパスワードの確認」の項目にキー入力し、「適用」ボタンをクリックしてください。

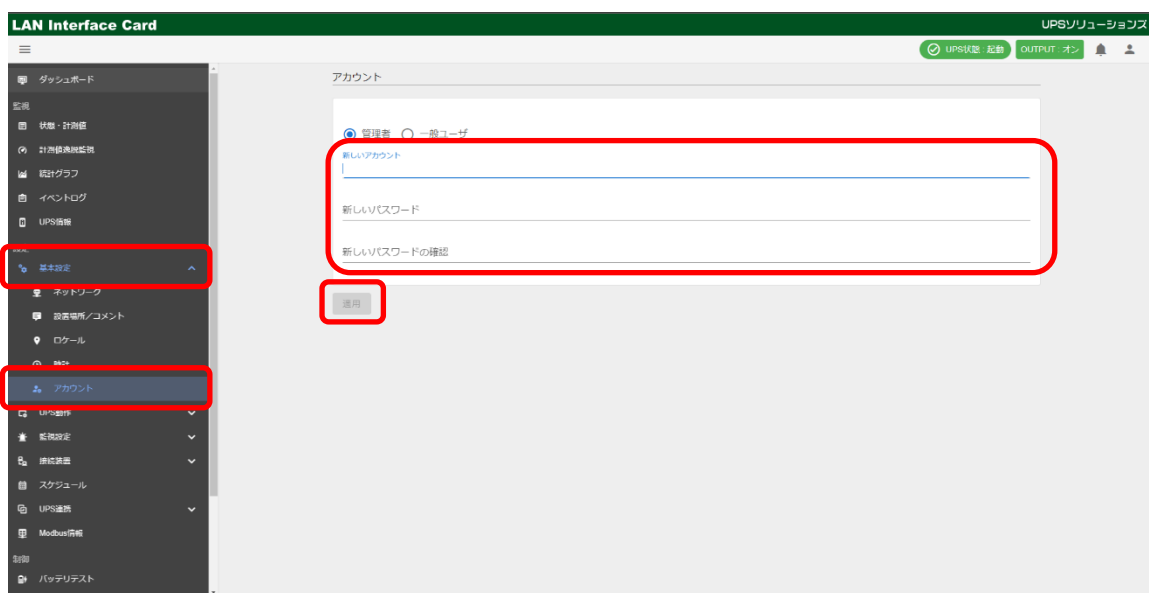

新しいアカウント：新しいアカウント名を入力します（半角英数字 1～20 文字以内）

新しいパスワード：設定する新しいパスワードを入力します。

※半角英数字 1～20 文字以内アルファベットの大文字、小文字は区別されます

※パスワードに入力した文字列は、「●」で表示されます。

※シャットダウンボックスから UPS を制御している場合、シャットダウンボックスの設定も変更する必要がありますので、ご注意ください。