



UPSS – X2,X3,A3 シリーズ(遅延 PDU)

ログデータ取得手順書

2025 年 7 月 22 日

UPS ソリューションズ株式会社

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2020/3/7	新規作成
2.0	2023/4/12	NB7シリーズのWebからの取得手順を追記
3.0	2025/7/22	NB8シリーズのWebからの取得手順を追記

X2,A3,遅延 PDU シリーズ ログデータの取得手順 (NB6)

- ① Windows 標準のコマンドプロンプトを起動し、UPS(遅延 PDU)に ftp で接続して下さい。

コマンド : ftp UPS(遅延 PDU)の IP アドレス

- ② ユーザー名を求められますので、入力し、Enter キーを押して下さい。

(UPS のデフォルト : **upsadmin** 遅延 PDU のデフォルト : **mtadmin**)

- ③ パスワードを求められますので、入力し、Enter キーを押して下さい。

(UPS のデフォルト : **UpsAdmin** 遅延 PDU のデフォルト : **MtAdmin**)

ユーザー名・パスワードに誤りが無ければ、ログインが完了します。

- ④ 「ls」と入力し、「upslog.txt」というファイルが表示されることを確認して下さい。

- ⑤ get コマンドにて「upslog.txt」をダウンロードして下さい。

コマンド : get upslog.txt [ファイルの保存先のパス]

```
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Yoshizai>ftp 192.168.0.195
192.168.0.195 に接続しました。
220 FTP server ready.
ユーザー (192.168.0.195:(none)): upsadmin
331 Password required for upsadmin.
パスワード:
230 User upsadmin logged in.
ftp> ls
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for file list.
setting.txt
upslog.txt
226 Transfer complete.
ftp: 25 バイトが受信されました 0.01秒 5.00KB/秒。
ftp> get upslog.txt
200 PORT command successful.
150 Opening ASCII mode data connection for upslog.txt.
226 Transfer complete.
ftp: 58880 バイトが受信されました 0.27秒 218.07KB/秒。
ftp>
```

以上で UPS のログデータのバックアップが完了となります。

※ファイルが保存される場所は、標準では Windows へログインしているユーザーアカウントの個別フォルダとなりますが、環境により場所の名前が異なる場合がありますので、ご注意下さい。

(例) Administrator でログインしている場合は、「C:\Users\Administrator\」等になります。

※get コマンドが効かない場合、FTP20 番・21 番ポートが閉じられている可能性がありますので、ファイアウォールをご確認下さい。

X2,X3,A3,シリーズ ログデータの取得手順 (NB7)


- ① Web ブラウザを立ち上げ、UPS にアクセスしユーザー名とパスワードを入力してログインして下さい。

(ユーザー名のデフォルト : **UpsAdmin** パスワードのデフォルト : **UpsAdmin**)



The image shows the 'LAN Interface Card' login screen. It has a green header with the title. Below the header are fields for '設置場所' (Location), 'コメント' (Comment), and a 'Language' dropdown menu set to '日本語'. There are two input fields: 'アカウント' (Account) with the value 'upsadmin' and 'パスワード' (Password) with masked characters. Both fields are highlighted with red rectangles. Below these is a blue 'ログイン' (Login) button. At the bottom right, there is a copyright notice: '© 2021 UPS Solutions co.,ltd'.

- ② 左メニュータブの「システム情報」をクリックし、「メンテナンス情報のダウンロード」をクリックして下さい。

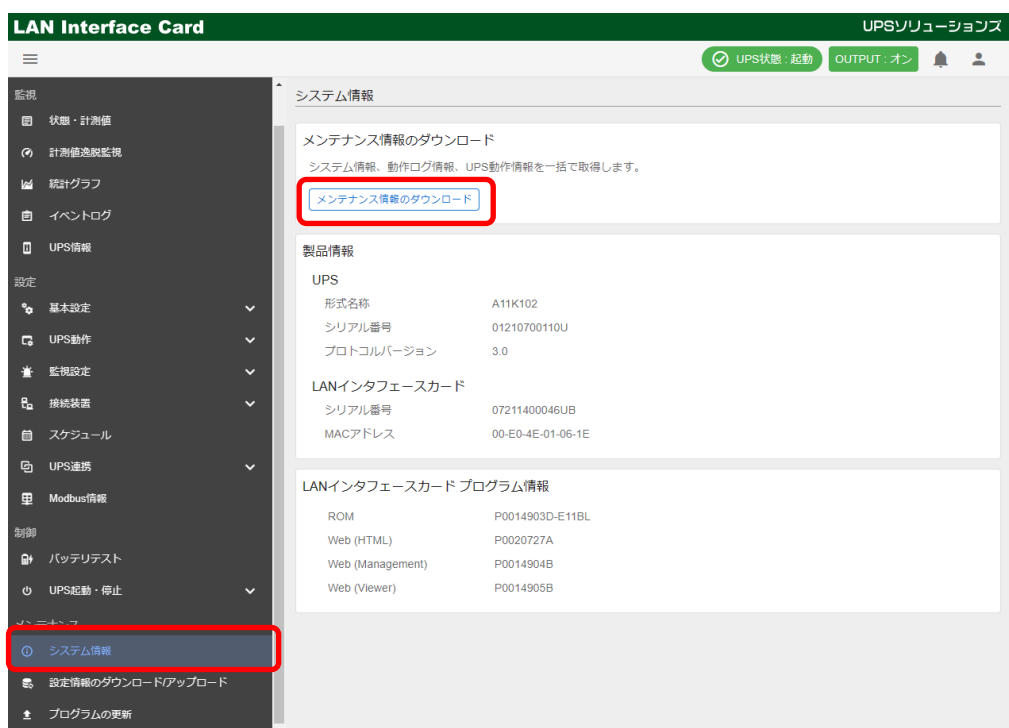

The image shows the 'UPS Solutions' web interface. The top bar is green with the title 'LAN Interface Card' and 'UPSソリューションズ'. On the right, there are status indicators: 'UPS状態: 起動' (UPS Status: Start) and 'OUTPUT: オン' (Output: On). A left sidebar contains a menu with items like '監視' (Monitoring), '設定' (Settings), and '制御' (Control). The 'システム情報' (System Information) item is highlighted with a red rectangle. The main content area is titled 'システム情報' and contains three sections: 'メンテナンス情報のダウンロード' (Download Maintenance Information) with a button highlighted by a red rectangle, '製品情報' (Product Information) with a table of UPS details, and 'LANインタフェースカード プログラム情報' (LAN Interface Card Program Information) with a table of program details.

製品情報	
UPS	
形式名称	A11K102
シリアル番号	01210700110U
プロトコルバージョン	3.0
LANインタフェースカード	
シリアル番号	07211400046UB
MACアドレス	00-E0-4E-01-06-1E

LANインタフェースカード プログラム情報	
ROM	P0014903D-E11BL
Web (HTML)	P0020727A
Web (Management)	P0014904B
Web (Viewer)	P0014905B

- ③ 確認画面が出ますので、「OK」をクリックしダウンロードを実行してください。




ダウンロードに成功すると、「upsinfo_~.txt」がダウンロードされます。

以上で UPS のログデータのバックアップは完了となります。

X2,X3,A3,シリーズ ログデータの取得手順 (NB8)

- ① Web ブラウザを立ち上げ、UPS にアクセスしユーザー名とパスワードを入力してログインして下さい。

(ユーザー名のデフォルト : **UpsAdmin** パスワードのデフォルト : **UpsAdmin**)

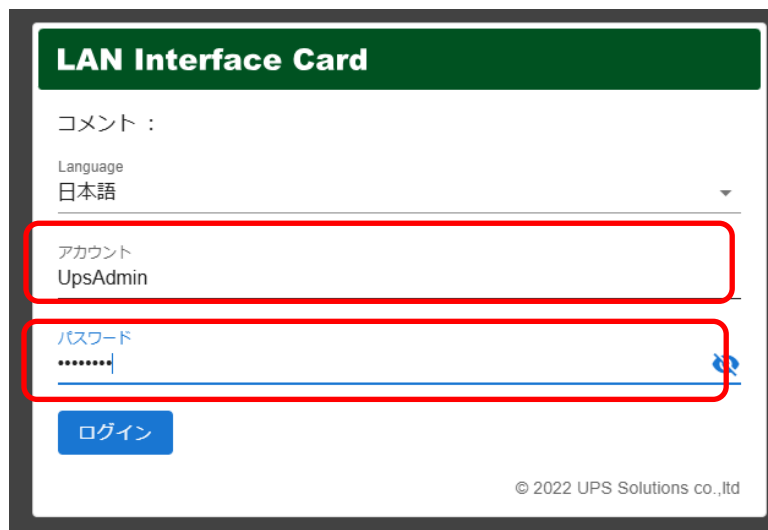

The image shows the 'LAN Interface Card' login screen. It has a green header with the title. Below the header, there is a 'コメント:' section with a 'Language' dropdown menu set to '日本語'. There are two input fields: 'アカウント' (Account) with the value 'UpsAdmin' and 'パスワード' (Password) with masked characters. Both fields are highlighted with red rectangles. Below the password field is a blue 'ログイン' (Login) button. At the bottom right, there is a copyright notice: '© 2022 UPS Solutions co.,ltd'.

- ② 左メニュータブの「システム情報」をクリックし、「メンテナンス情報のダウンロード」をクリックして下さい。



The image shows the 'システム情報' (System Information) page of the UPS LAN Interface Card. The left sidebar contains a menu with 'システム情報' highlighted by a red rectangle. The main content area has a 'メンテナンス情報のダウンロード' (Download Maintenance Information) button highlighted by a red rectangle. Below this, there is a table of system information.

製品情報	
UPS	
形式名称	A11K102
シリアル番号	01211400087U
プロトコルバージョン	3.0
LAN-インタフェースカード	
シリアル番号	12230800084UA
MACアドレス (有線LAN)	AC-1F-0F-E2-9A-C0
MACアドレス (無線LAN)	未接続

プログラムバージョン	
パッケージ	P0021895F
制御	P0021893F
Web	P0021894D
OS	P0021892B

ソフトウェア上の商標について

- ③ 確認画面が出ますので、「OK」をクリックしダウンロードを実行してください。



ダウンロードに成功すると、「upsinfo_~.txt」がダウンロードされます。

以上で UPS のログデータのバックアップは完了となります。