

200V入出カラックマウントタイプ分電盤

# UPSS-S2BoxRM2U




## 200V各種コネクタを薄型2Uサイズ筐体に集約

UPSS-S2BoxRM2U は、近年増えつつある200V電源環境に対応した、薄型2Uサイズ of 分電盤です。最大18kVA(200V90A)の電力を、コネクタに分配する事が出来ます。NEMA L6-30 × 3ヶ、L6-20 × 2ヶに加え、IEC60320-C13(IEC320-C13) を2ヶ装備。ほとんどのサーバ・ネットワーク機器を接続する事が出来ます。タップとの組み合わせで、必要なコネクタを増やす事も出来ます。

## このような用途にお勧めです

- 200VUPSの出力分電盤として
- 発電機の出力分電盤、発電車サービスの仮設分電盤として
- ラックタイプトランスの入力分電盤として

## UPSS-S2BoxRM2U 背面図

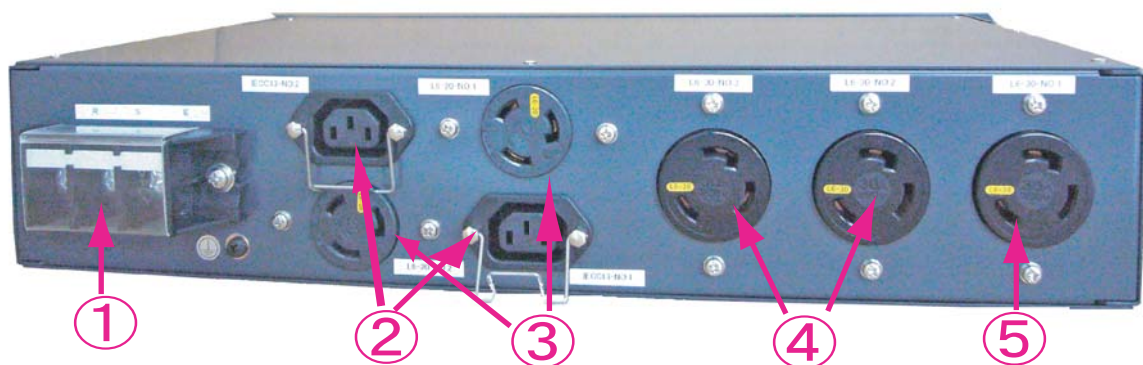

- ①…入力端子台 22mm<sup>2</sup> までのケーブルを接続出来ます。安全仕様の端子台を採用しています。
- ②…IEC60320-C13出力コネクタ ブレーカー4番(10A)制御されています。一般的なコンピュータ機器入力に使用出来ます。抜け止め金具付属です。
- ③…NEMA L6-20出力コネクタ ブレーカー3番(20A)で制御されています。L6-20 冗長電源機器などを接続出来ます。
- ④…NEMA L6-30出力コネクタ(冗長) ブレーカー2番(30A)で制御されています。L6-30 冗長電源機器などを接続出来ます。
- ⑤…NEMA L6-30出力コネクタ(冗長) ブレーカー1番(30A)で制御されています。L6-30 単独電源機器の接続や、外付けPDU(分電盤)への入力に利用出来ます。

タップと組み合わせて、コネクタを増設可能です。



NEMA L6-30  
2ヶ口タップ



IEC60320-C13  
抜止4ヶ口タップ

その他のコネクタ・仕様のご要望は、弊社営業担当までお問い合わせ下さい。

<発売元>

 Security & Safety Solutions  
Service & Support provider

UPSソリューションズ株式会社

本社：  
〒101-0032 東京都千代田区岩本町3-4-6 岩本町高橋ビル  
TEL 03-5833-4061 FAX 03-3861-0920

大阪営業所：  
〒532-0011 大阪市淀川区西中島7-12-5 大阪屋北2号館3F  
TEL 06-6838-4881 FAX 06-6838-4882

URL: <http://www.ups-sol.com/> e-mail: [ups-sales@ups-sol.com](mailto:ups-sales@ups-sol.com)



17000181(01)  
JISQ15001:2006準拠

●記載内容は予告無く変更する事がありますのでご了承下さい。UPSS02SB1008