



UPS スクリプト送信手順書

2018年6月21日

UPS ソリューションズ株式会社

文書名	UPS スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	----------------	----	-----	-----	---------

●変更履歴

版数	日付	変更内容
1.0	2018/6/21	新規作成

文書名	UPS スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	----------------	----	-----	-----	---------

1. ログイン


Web ブラウザより該当 UPS の IP アドレスを入力下さい。
以下画面が表示されましたら、ユーザ名・パスワードを入力頂き
ログイン下さい。



文書名	UPS スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	----------------	----	-----	-----	---------

2. スクリプト設定

アクセス後、画面左のメニューバーより、以下「スクリプト設定」をクリック下さい。

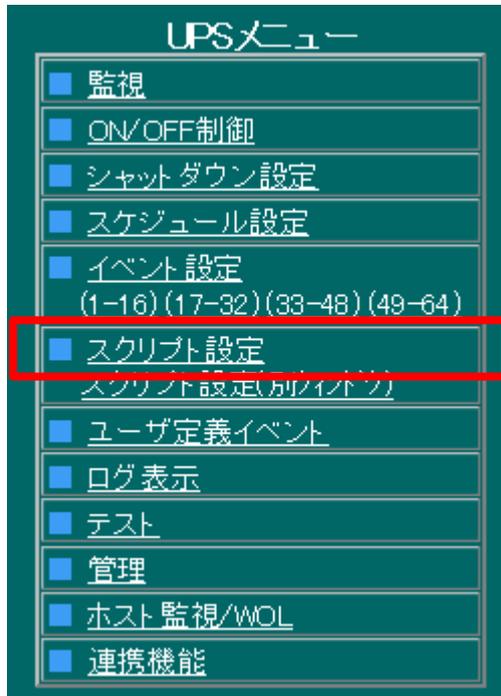

文書名	UPS スクリプト送信手順書	版数	1.0	作成者	UPSS 青木
-----	----------------	----	-----	-----	---------

3. スクリプト送信

スクリプト設定画面が表示されましたら、対象スクリプトの以下「テスト」をクリック下さい。

The screenshot shows a configuration window for a script. It includes fields for IP address (0.0.0.0), address test (IP address test), comment, user1 (admin), pass1, user2, pass2, and command line options. Below these are script control settings: execution delay time (0 seconds), retry count (1), and wait time after retry (180 seconds). There is also a checkbox for 'Script single execution'. Under 'Script editing', there is a dropdown menu for 'Linux OpenSSH (日本語Linux)' and a '編集方式へ' button. At the bottom, a 'テスト' button is highlighted with a red rectangle.